


Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO IVO

2LG- karta 2-linii głośnikowych

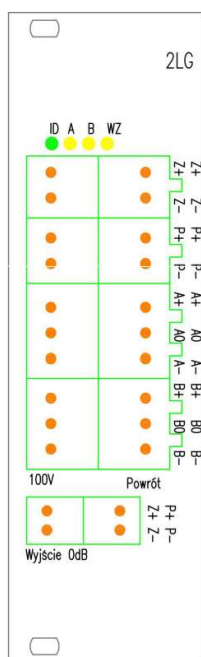

Linie głośnikowe 100V przyłączane są bezpośrednio do modułów 2LG centrali. Jedna karta obsługuje dwie linie głośnikowe oraz regulatory głośności z obejściem. Karta 2LG umożliwia zasilanie jednej, dwóch i więcej linii głośnikowych lub dwóch linii w konfiguracji A/B z tej samej końcówki mocy. Możliwa jest również praca mieszana. Monitorowanie linii głośnikowych odbywa się metodą impedancyjną lub przy pomocy sygnału pilota. Moduł 2LG obsługuje również pętlę głośnikową.

Wybrane dane techniczne

Liczba obsługiwanych linii głośnikowych	2
Korekcja sygnału audio	Parametryczna
Opóźnienie na liniach głośnikowych	+
Pamięć flash komunikatu alarmowego (awaryjnego)	30s
Funkcja obejścia regulacji głośności	+
Metoda monitorowania linii głośnikowych	Impedancyjna lub przy pomocy sygnału pilota
Dopuszczalne obciążenie jednej linii	500 VA
Napięcie linii głośnikowej (RMS)	0..100 V
Możliwość wykrywania uszkodzenia pojedynczego głośnika	+
Zasilanie	20..60 V DC
Wymiary	3U, 8HP