


## Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO IVO

### 2LG- karta 2-linii głośnikowych

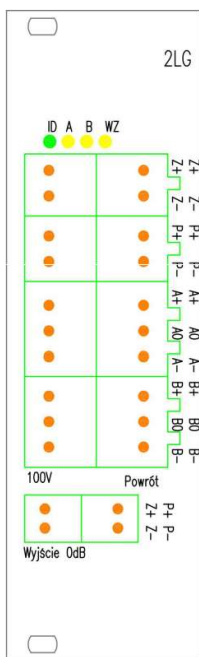

Linie głośnikowe 100V przyłączane są bezpośrednio do modułów 2LG centrali. Jedna karta obsługuje dwie linie głośnikowe oraz regulatory głośności z obejściem. Karta 2LG umożliwia zasilanie jednej, dwóch i więcej linii głośnikowych lub dwóch linii w konfiguracji A/B z tej samej końcówki mocy. Możliwa jest również praca mieszana. Monitorowanie linii głośnikowych odbywa się metodą impedancyjną lub przy pomocy sygnału pilota. Moduł 2LG obsługuje również pętlę głośnikową.

#### Wybrane dane techniczne

Liczba obsługiwanych linii głośnikowych	2
Korekcja sygnału audio	Parametryczna
Opóźnienie na liniach głośnikowych	+
Pamięć flash komunikatu alarmowego (awaryjnego)	30s
Funkcja obejścia regulacji głośności	+
Metoda monitorowania linii głośnikowych	Impedancyjna lub przy pomocy sygnału pilota
Dopuszczalne obciążenie jednej linii	500 VA
Napięcie linii głośnikowej (RMS)	0..100 V
Możliwość wykrywania uszkodzenia pojedynczego głośnika	+
Zasilanie	20..60 V DC
Wymiary	3U, 8HP