


## DEL 165/6 – A/B PP

Głośniki sufitowe DEL 165/6 - AB PP zaopatrzone są w dwie niezależnie pracujące linie nagłośnienia transformatory/głośniki, co pozwala na zasilanie dwóch osobnych przewodów. Dzięki modułom głośników serii A/B zarówno linia A, jak i B działają w niezależnych punktach montażowych. W przypadku awarii jednej z linii druga może pracować, dzięki czemu utrzymany jest poziom bezpieczeństwa. Moduł przyłączeniowy z 3-stykową kostką ceramiczną wraz z bezpiecznikiem termicznym W zestawie osłona przeciwoogniowa z zawieszem stalowym.

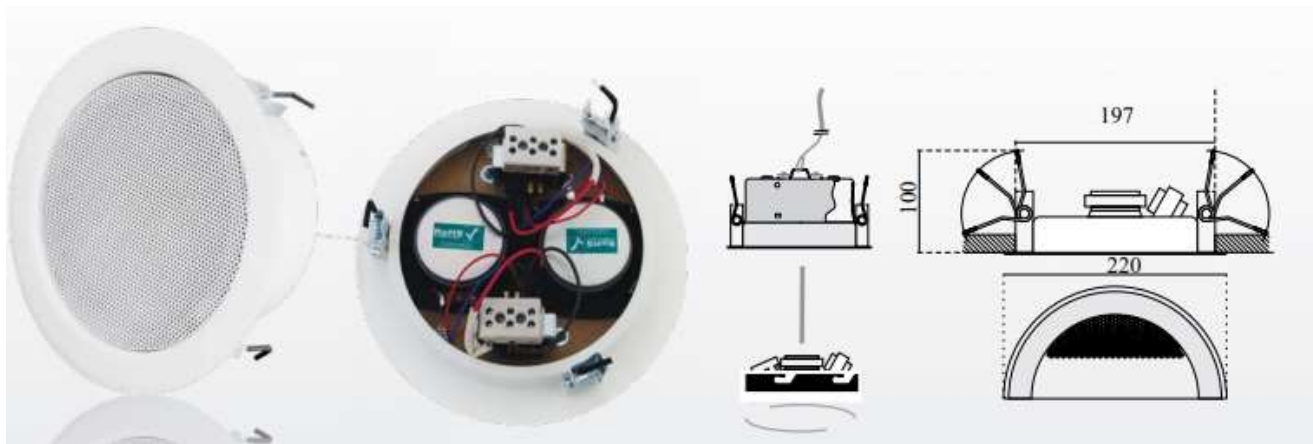

Dane techniczne

Oznaczenie	DEL 165/6 – A/B PP
Moc nominalna	6W
Typ głośnika	2 X 77 mm szerokopasmowy
Zakres częstotliwości (-10dB)	375 – 16 500 Hz
SPL 1W/1m	88,5 dB
SPL Pmax/1m	96,4 dB
Kąt emisji 1.000 Hz (-10 dB)	H: 180°/175°/160°/130°, V: 180°/165°/80°/40°
Typ transformatora	100V, 2 x 6/3/1,5/0,75 W
Wymiary	220 x 110 mm
Otwór montażowy	197 mm – 207 mm
Waga	1,9 kg
Materiał	Stal, malowana proszkowo
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Kolor	RAL-9010 Biały/cała paleta RAL
VPE	12



Certyfikat dopuszczenia cnbop :1961/2014