


## DELFL 165/10 PP

Głośniki sufitowe DELFL 165/10 PP wykonane są z wysoko gatunkowej stali, malowanej proszkowo. Wyposażone są w wysokiej jakości szerokopasmowy głośnik o średnicy 165 mm. Dzięki zastosowaniu bardzo prostego systemu uchwytów opartego na trzech sprężynach zestawu charakteryzują się szybkim i bardzo trwałym montażem. Moduł przyłączeniowy z 3-stykową kostką ceramiczną wraz z bezpiecznikiem termicznym. W zestawie osłona przeciwoogniowa z zawieszem stalowym.

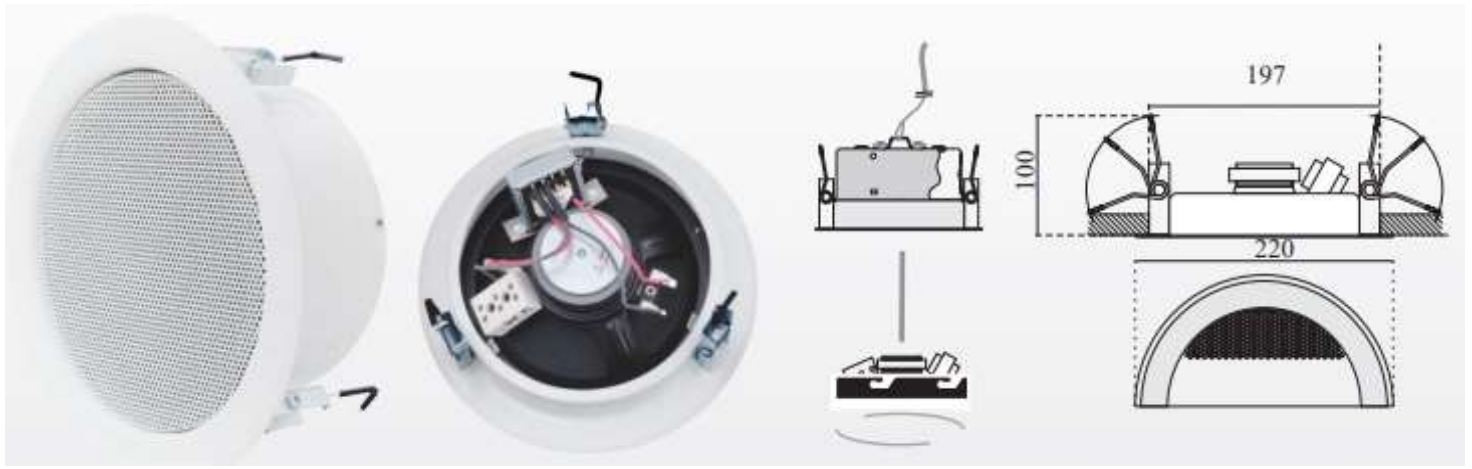

Dane techniczne

Oznaczenie	DELFL 165/10 PP
Moc nominalna	10W
Typ głośnika	165 mm szerokopasmowy
Zakres częstotliwości (-10dB)	210 – 19 300 Hz
SPL 1W/1m	100,5 dB
SPL Pmax/1m	110,5 dB
Kąt emisji 1.000 Hz (-10 dB)	180°
Typ transformatora	100V, 10/6/3/1,5 W
Wymiary	220 x 100 mm
Otwór montażowy	197 mm – 207 mm
Waga	1,6 kg
Materiał	Stal, malowana proszkowo
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Kolor	RAL-9010 Biały/ cała paleta RAL
VPE	12



Certyfikat dopuszczenia cnbop: 3159/2018