


## DELFL 165/6 PP

Głośniki sufitowe DELFL 165/6 PP wykonane są z wysoko gatunkowej stali, malowanej proszkowo. Wyposażone są w wysokiej jakości szerokopasmowy głośnik o średnicy 165 mm. Dzięki zastosowaniu bardzo prostego systemu uchwytów opartego na trzech sprężynach zestawu charakteryzują się szybkim i bardzo trwałym montażem. Moduł przyłączeniowy z 3-stykową kostką ceramiczną wraz z bezpiecznikiem termicznym. W zestawie osłona przeciwoogniowa z zawieszem stalowym.

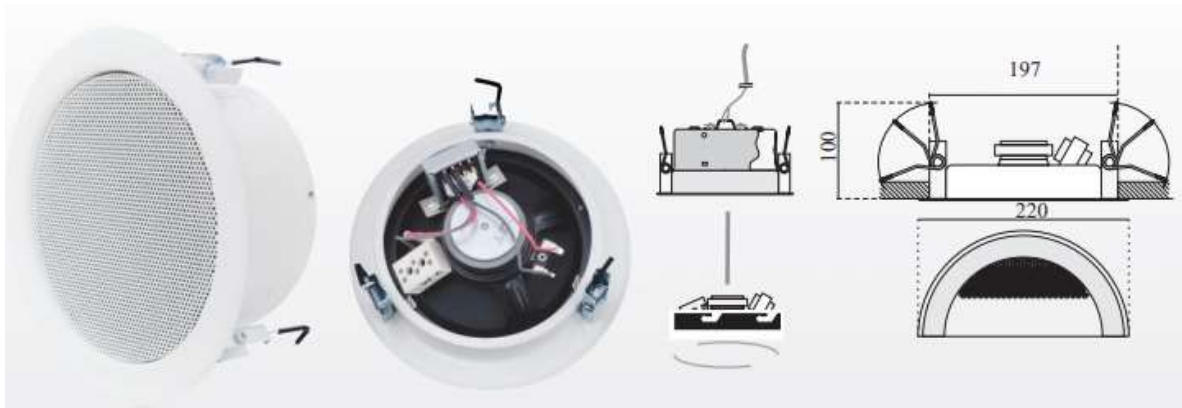

### Dane techniczne

Oznaczenie	DELFL 165/6 PP
Moc nominalna	6W
Typ głośnika	165 mm szerokopasmowy
Zakres częstotliwości (-10dB)	380 – 22 500 Hz
SPL 1W/1m	100,7 dB
SPL Pmax/1m	108,5 dB
Kąt emisji 1.000 Hz (-10 dB)	180°
Typ transformatora	100V, 6/3/1,5/0,75 W
Wymiary	200 x 100 mm
Otwór montażowy	197 mm – 207 mm
Waga	1,5 kg
Materiał	Stal, malowana proszkowo
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Kolor	RAL-9010 Biały/cała paleta RAL
VPE	12



Certyfikat dopuszczenia cnbop: 3159/2018