


## TSU 300/10 PP

Kolumny głośnikowe TSU 300/10 PP wykonane są z wysokogatunkowego aluminium pomalowanego proszkowo na kolor RAL 9006 całkowicie odpornego na korozję. Charakteryzuje je elegancki kształt. Z tego powodu zestawy te zalecane są do pomieszczeń o bardzo wysokim standardzie np. hotele, restauracje jak i kościoły, budynki rządowe. Moduł przyłączeniowy z jedno metrowym przewodem.

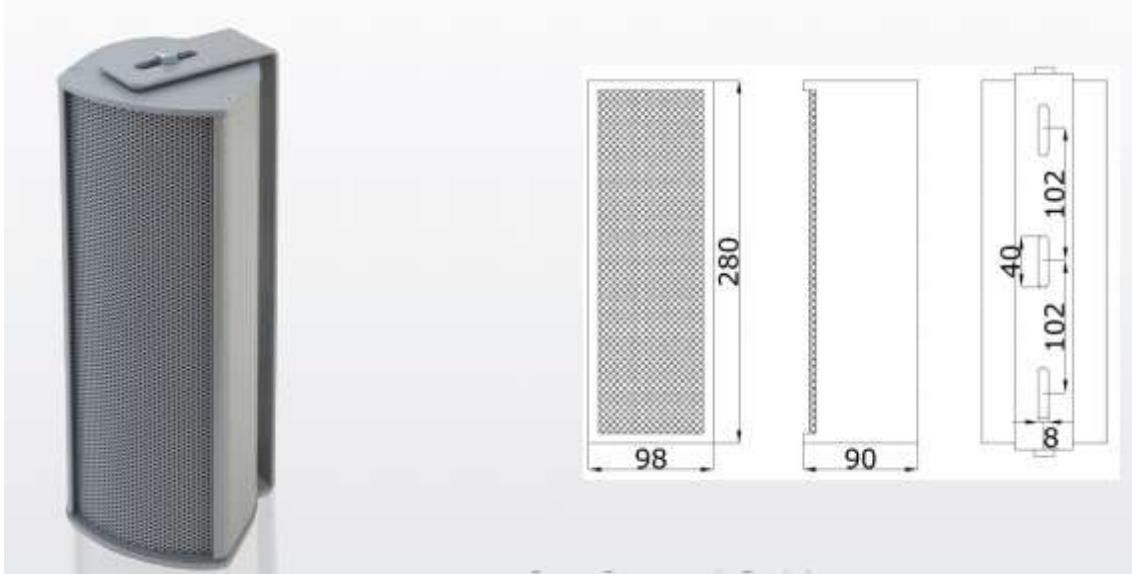

Dane techniczne

Oznaczenie	TSU 300/10 PP
Moc nominalna	10W
Typ głośnika	2 x 77 mm szerokopasmowy
Zakres częstotliwości (-10dB)	195 – 19 700 Hz
SPL 1W/1m	96,0 dB
SPL Pmax/1m	106,0 dB
Kąt emisji 1.000 Hz (-10 dB)	H: 190° V:110°
Typ transformatora	100V, 10/6/3/1,5 W
Wymiary	280 x 98 x 90 mm
Waga	1,9 kg
Materiał	Aluminium, malowane proszkowo
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Kolor	RAL-9006
Stopień ochrony IP	66
VPE	1



Certyfikat dopuszczenia cnbop: 2505/2015