


## TSU 500/20 PP

Kolumny głośnikowe TSU 500/20 PP wykonane są z wysokogatunkowego aluminium pomalowanego proszkowo na kolor RAL 9006 całkowicie odpornego na korozję. Charakteryzuje je elegancki kształt. Z tego powodu zestawy te zalecane są do pomieszczeń o bardzo wysokim standardzie np. hotele, restauracje jak i kościoły, budynki rządowe. Moduł przyłączeniowy z jedno metrowym przewodem.

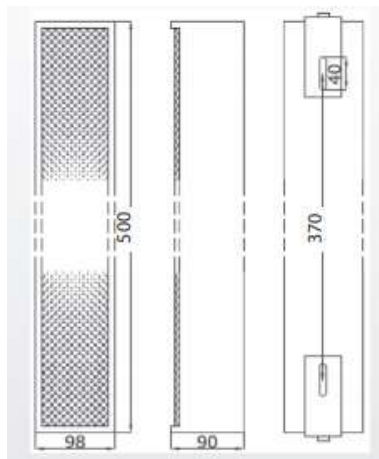

| Dane techniczne               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Oznaczenie                    | TSU 500/20 PP                 |
| Moc nominalna                 | 20W                           |
| Typ głośnika                  | 4 x 77 mm szerokopasmowy      |
| Zakres częstotliwości (-10dB) | 210 – 18 300 Hz               |
| SPL 1W/1m                     | 98,4 dB                       |
| SPL Pmax/1m                   | 113,2 dB                      |
| Kąt emisji 1.000 Hz (-10 dB)  | H: 180° V:50°                 |
| Typ transformatora            | 100V, 20/15/10/5 W            |
| Wymiary                       | 500 x 98 x 90 mm              |
| Waga                          | 4,0 kg                        |
| Materiał                      | Aluminium, malowane proszkowo |
| Złącze                        | 3-stykowa kostka ceramiczna   |
| Kolor                         | RAL-9006                      |
| Stopień ochrony IP            | 66                            |
| VPE                           | 1                             |

Certyfikat dopuszczenia cnbop: 2505/2015

