


TSU 500/20 PP

Kolumny głośnikowe TSU 500/20 PP wykonane są z wysokogatunkowego aluminium pomalowanego proszkowo na kolor RAL 9006 całkowicie odpornego na korozję. Charakteryzuje je elegancki kształt. Z tego powodu zestawy te zalecane są do pomieszczeń o bardzo wysokim standardzie np. hotele, restauracje jak i kościoły, budynki rządowe. Moduł przyłączeniowy z jedno metrowym przewodem.

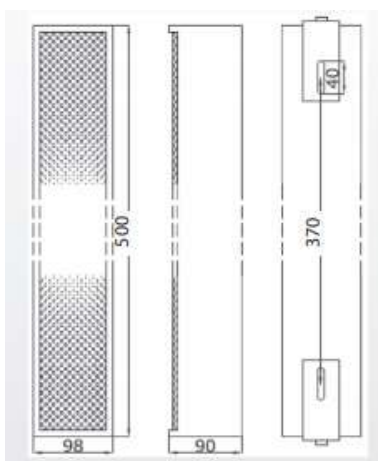

Dane techniczne	
Oznaczenie	TSU 500/20 PP
Moc nominalna	20W
Typ głośnika	4 x 77 mm szerokopasmowy
Zakres częstotliwości (-10dB)	210 – 18 300 Hz
SPL 1W/1m	98,4 dB
SPL Pmax/1m	113,2 dB
Kąt emisji 1.000 Hz (-10 dB)	H: 180° V:50°
Typ transformatora	100V, 20/15/10/5 W
Wymiary	500 x 98 x 90 mm
Waga	4,0 kg
Materiał	Aluminium, malowane proszkowo
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Kolor	RAL-9006
Stopień ochrony IP	66
VPE	1

Certyfikat dopuszczenia cnbop: 2505/2015

