


## Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO IVO

KSSO – konwerter światłowodowy systemu sieciowego

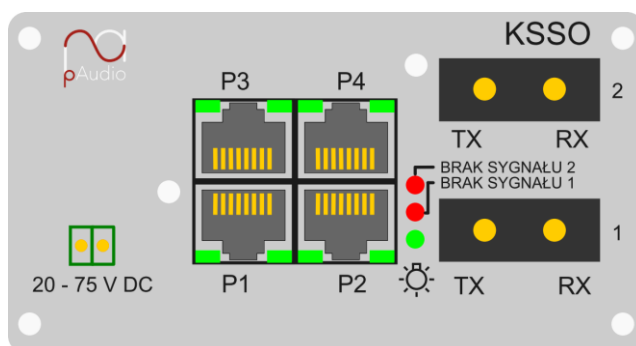

Konwertery KSSO przeznaczone są do łączenia central DSO IVO systemu sieciowego przy pomocy światłowodu pożarowego. Parametry modułów KSSO umożliwiają transparentną i bez opóźnień, jednoczesną transmisję kilku strumieni audio wysokiej jakości. Moduły KSSO umożliwiają połączenie pomiędzy szafami sieciowymi w konfiguracji pętli.

Wybrane dane techniczne:

Maksymalna długość magistrali pomiędzy centralami DSO IVO	20 km
Format transmisji danych i audio	4x RS232/485
Wbudowana terminacja	+
Typ włókna światłowodowego	9/125µm, 62,5/125µm
Typ złącza światłowodowego	SC
Montaż	Szyna DIN
Zasilanie	20..60 V DC
Wymiary	103x77x53 mm