



TS-C 20-500/T-EN54



EN 54-24:2008

Ref. Nr.: 006-13

ID-Code: COA-LS06

1438/CPD/0315



dopuszczenie: 3693/2019

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
D-68307 Mannheim, Germany


Symbol CE zgodnie 93/68EWG

Kolumna głośnikowa TS-C 20-500/T-EN54 wykonana z proszkowo lakierowanego aluminium w kolorze RAL 9006 zapewnia wysoki poziom ochrony w trudnych warunkach atmosferycznych (IP44C). Wyposażona w cztery wysokiej jakości głośniki szerokopasmowe o średnicy 77mm przekonuje doskonałą jakością dźwięku i umożliwia wszechstronne zastosowanie. Certyfikowana kolumna według normy EN 54-24 wyposażona jest w kostkę ceramiczną oraz bezpiecznik termiczny. W komplecie uchwyty mocujące do montażu ściennego.


Wykres biegunowy

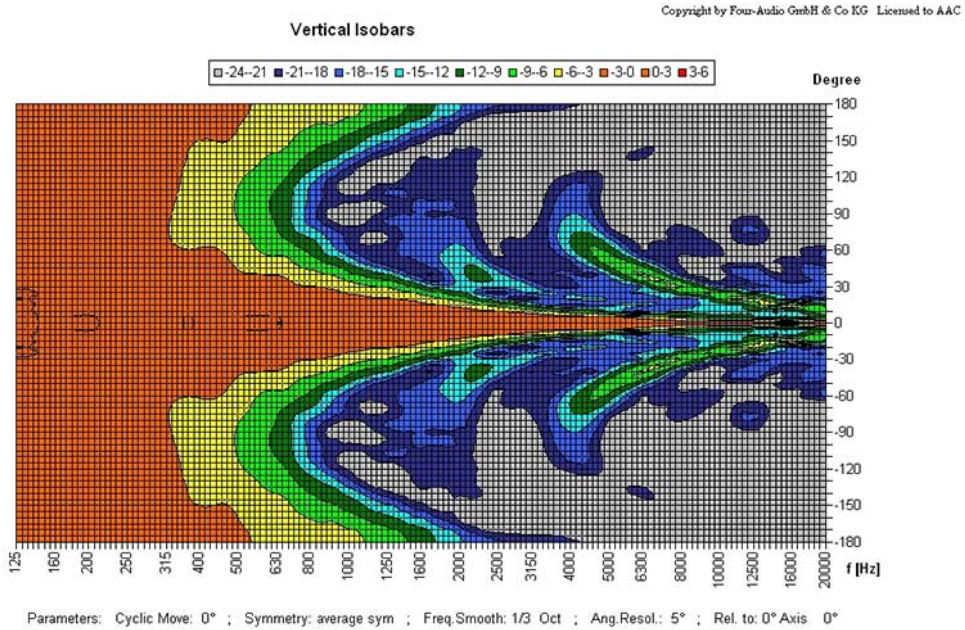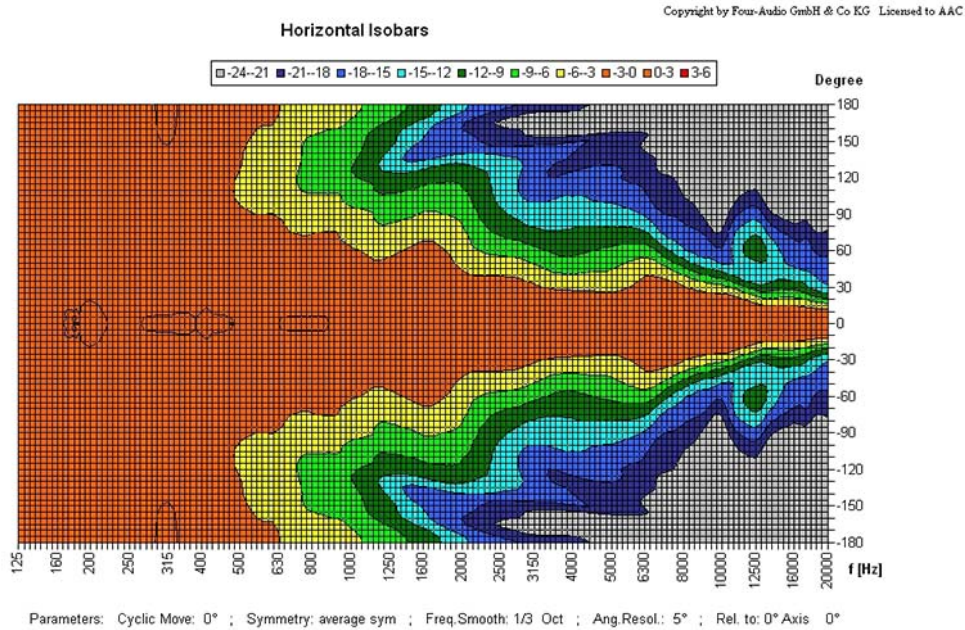

Wykres częstotliwości

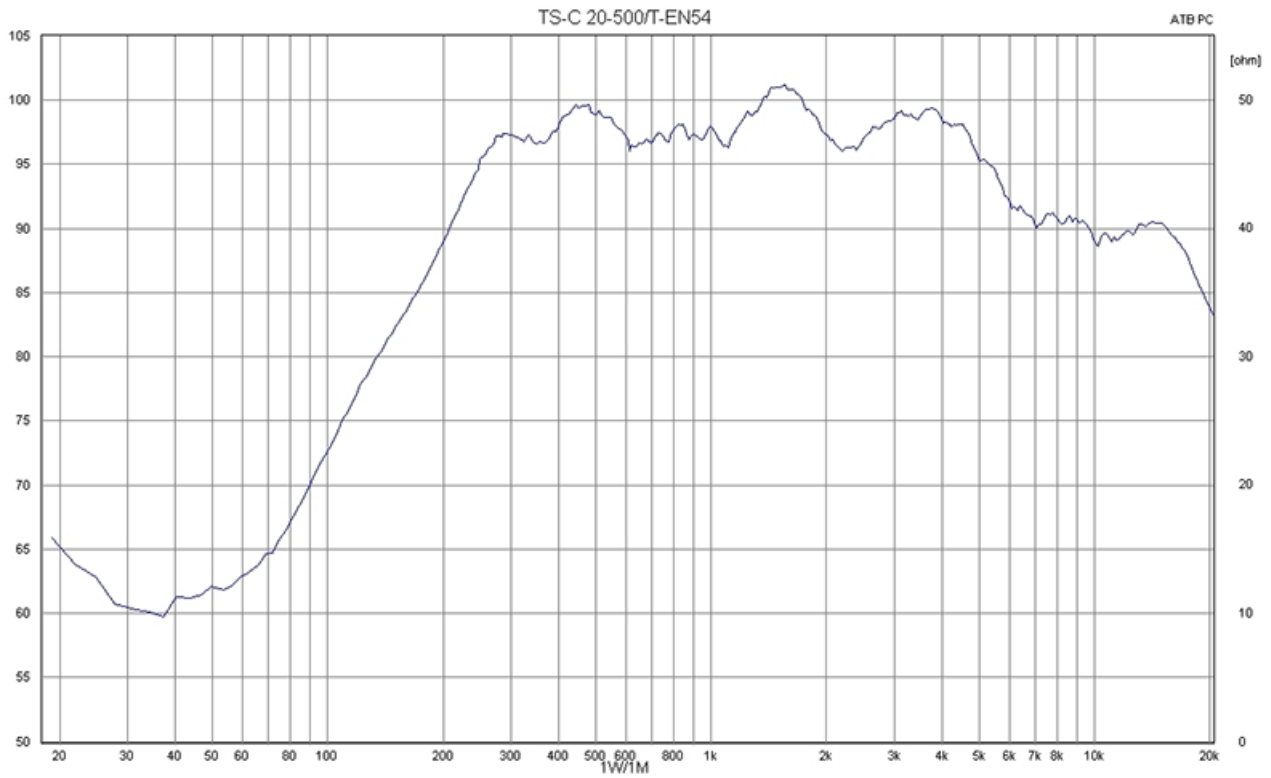

Rysunek techniczny

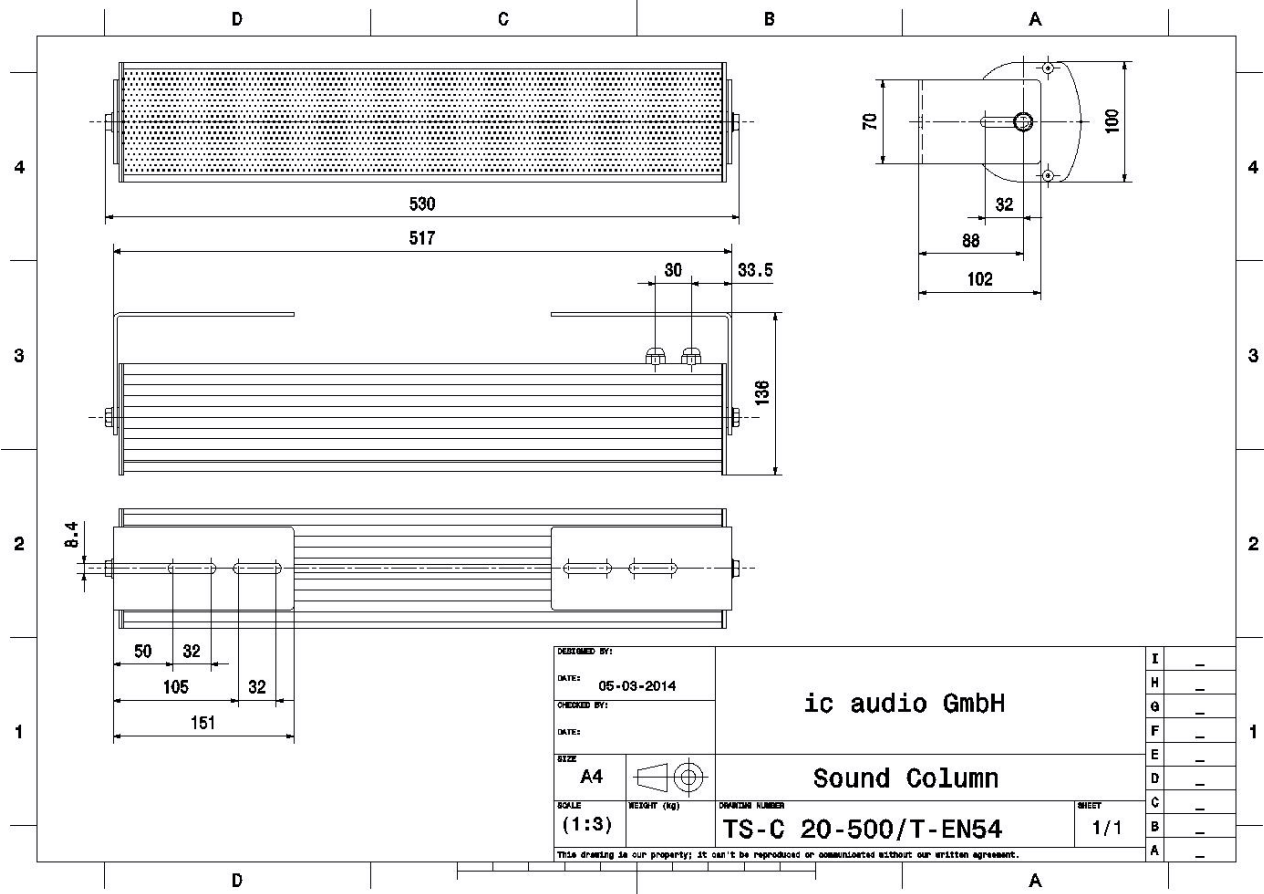

Dane techniczne

Oznaczenie	TS-C 20-500/T-EN54
Moc znamionowa	20/15/10/5 W
Impedancja (100V)	500/667/1000/2000 ohm
Pasma przenoszenia	217 - 16.900 Hz
Zakres częstotliwości	147 - 23.500 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego 1W/1m, peak	100,3 dB
Poziom ciśnienia akustycznego 1W/4m, peak	88,3 dB
Poziom ciśnienia akustycznego, Pmax/4m, peak	101,3 dB
Czułość 1W/4m, EN 54-24	80,5 dB
Czułość IEC 268-5, 1W/1m	92,5 dB
Kąt promieniowania -6dB, 500Hz	h=360°, v=124°
Kąt promieniowania -6dB, 1KHz	h=188°, v=65°
Kąt promieniowania -6dB, 2KHz	h=149°, v=38°
Kąt promieniowania -6dB, 4KHz	h=86°, v=14°
Wymiary	510 x 100 x 92 mm
Stopień ochrony IP	IP 44C
Waga netto	2,90 kg
Zakres temperaturowy pracy	-25 / +70 °C
Kolor	RAL 9006
Rodzaj listwy	Ceramiczna kostka przyłączeniowa [8 zacisków]
Maksymalny i minimalny przekrój przyłączanych do zacisków przewodów (mm)	0.14~ 2.5