

TS-C 30-700/T-EN54



EN 54-24:2008

Ref. Nr.: 006-13**ID-Code:** COA-LS06

1438/CPD/0315

dopuszczenie: 3693/2019

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
D-68307 Mannheim, Germany

Symbol CE zgodnie 93/68EWG



Kolumna głośnikowa TS-C 30-700/T-EN54 wykonana z proszkowo lakierowanego aluminium w kolorze RAL 9006 zapewnia wysoki poziom ochrony w trudnych warunkach atmosferycznych (IP44C).

Wypożyczona w sześć wysokiej jakości głośników szerokopasmowych o średnicy 77mm przekonuje doskonałą jakością dźwięku i umożliwia wszechstronne zastosowanie.


Certyfikowana kolumna według normy EN 54-24 wyposażona jest w kostkę ceramiczną oraz bezpiecznik termiczny.

W komplecie uchwyty mocujące do montażu naściennego.


Wykres biegunowy

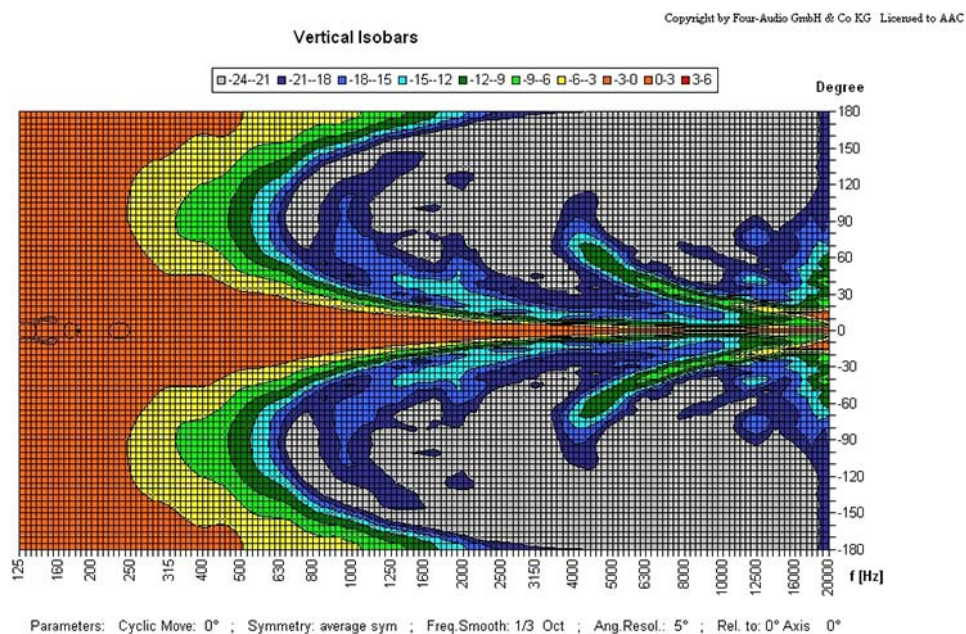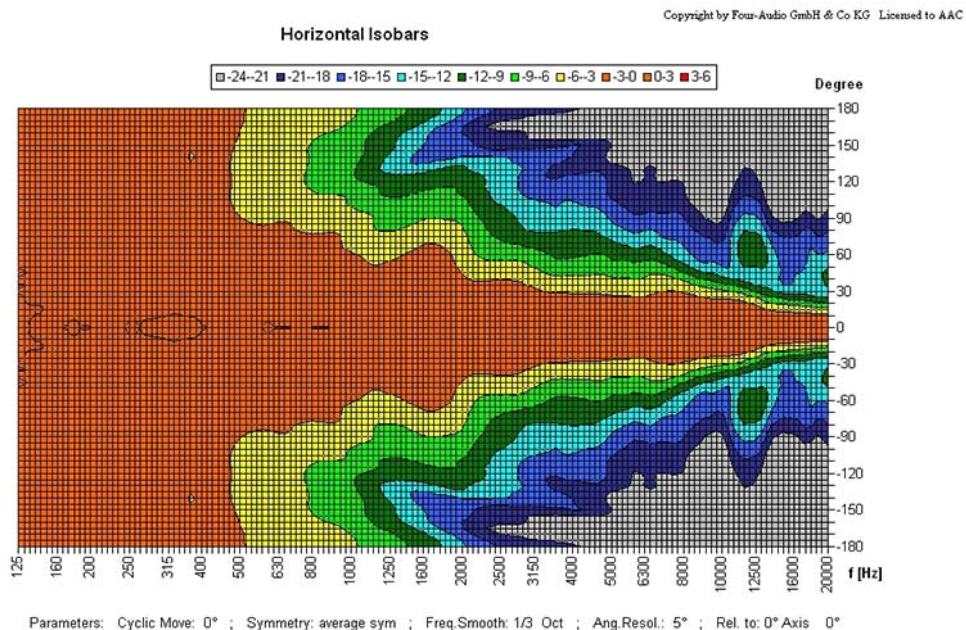

Wykres częstotliwości

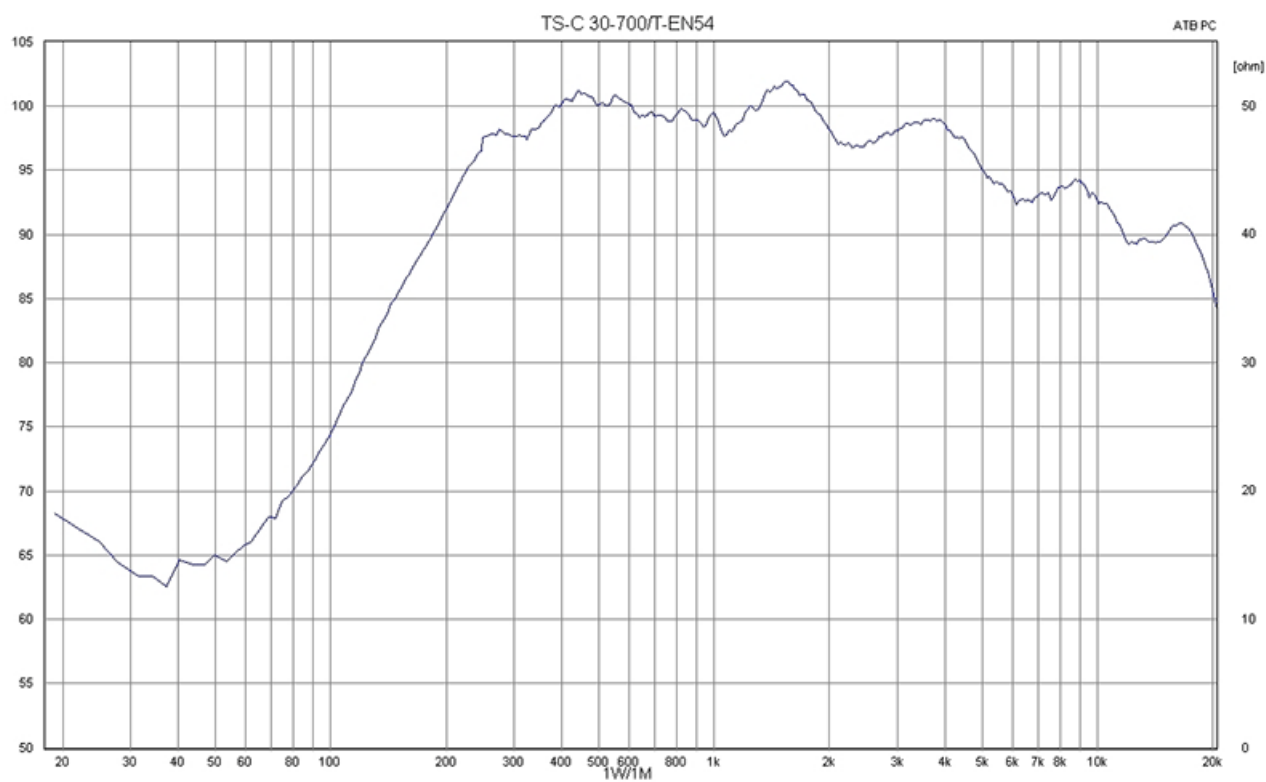

Rysunek techniczny

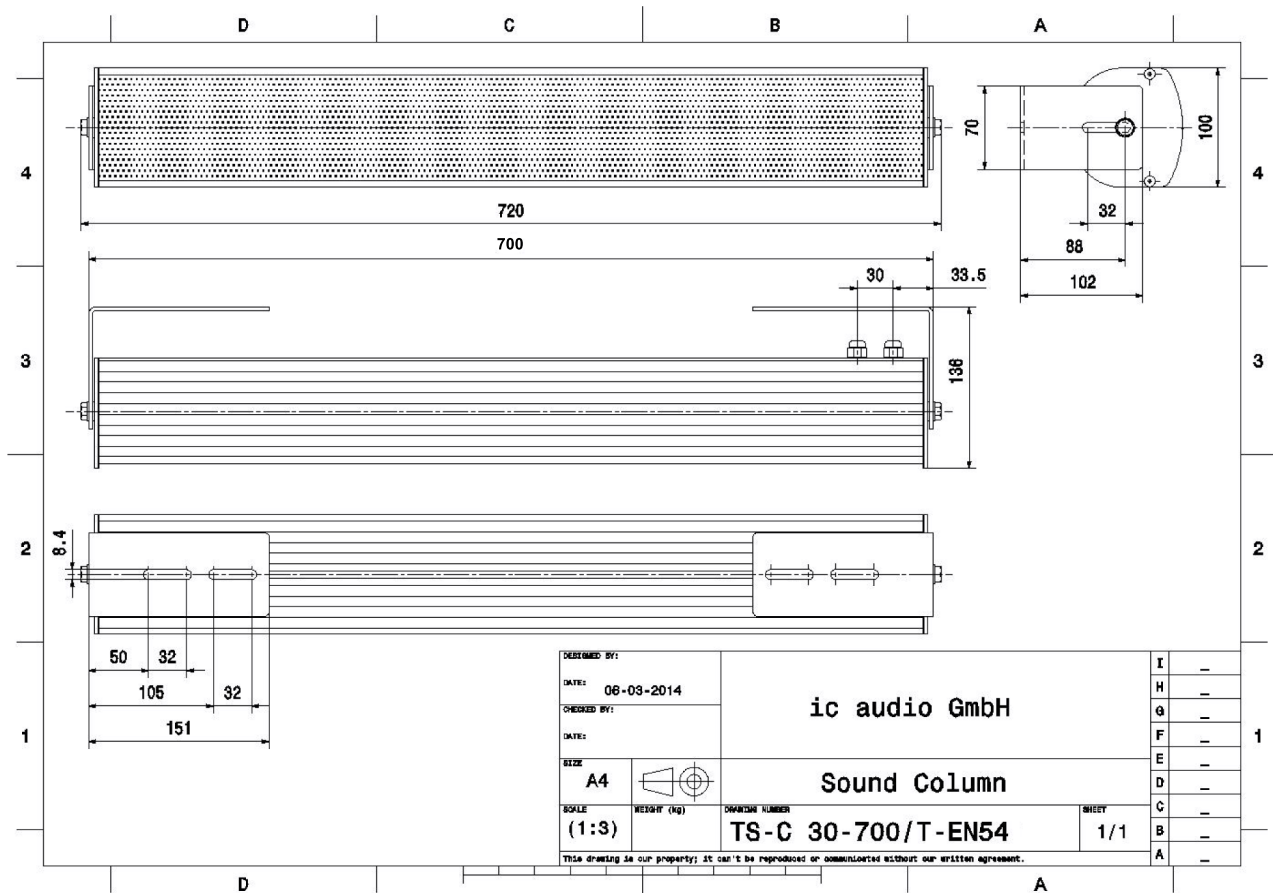

Dane techniczne

Oznaczenie	TS-C 30-700/T-EN54
Moc znamionowa	30/15/7.5 W
Impedancja (100V)	333/667/1333 ohm
Pasmo przenoszenia	230 - 16.500 Hz
Zakres częstotliwości	137 - 23.500 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego 1W/1m, peak	101,3 dB
Poziom ciśnienia akustycznego 1W/4m, peak	89,3 dB
Poziom ciśnienia akustycznego, Pmax/4m, peak	104,0 dB
Czułość 1W/4m, EN 54-24	81,0 dB
Czułość IEC 268-5, 1W/1m	93,0 dB
Kąt promieniowania -6dB, 500Hz	h=360°, v=114°
Kąt promieniowania -6dB, 1KHz	h=190°, v=50
Kąt promieniowania -6dB, 2KHz	h=160°, v=26°
Kąt promieniowania -6dB, 4KHz	h=85°, v=13°
Wymiary	700x100x92 mm
Stopień ochrony IP	IP 44C
Waga netto	3,80 kg
Zakres temperaturowy pracy	-25 / +70 °C
Kolor	RAL 9006
Rodzaj listwy	Ceramiczna kostka przyłączeniowa [8 zacisków]
Maksymalny i minimalny przekrój przyłączanych do zacisków przewodów (mm)	0.14~ 2.5