



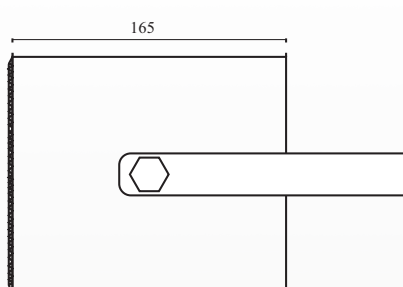

PARTNER sp. z o.o.

DAW 130/20 PP

Projektory dźwięku **DAW 130/20 PP** to idealne rozwiązanie zarówno dla muzyki jak i komunikatów głosowych. Polecane są do magazynów, hal logistycznych, tuneli, korytarzy itp. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP 54 głośniki te są doskonałym rozwiązaniem również w bardziej wilgotnych pomieszczeniach i przestrzeniach, w których wymagana jest większa odporność na warunki atmosferyczne. Aluminium malowane proszkowo zapewnia wysoką odporność na korozję. DAW 130/20 PP jest wyposażony w 20 W szerokopasmowy głośnik o średnicy 130 mm z transformatorem 100 V, zawiera kostkę ceramiczną i bezpiecznik termiczny. Montaż tego modelu jest bardzo wygodny dzięki obrotowemu uchwytowi montażowemu w kształcie U. Głośnik standardowo malowany jest w kolorze RAL 9010, na zamówienie dostępna jest cała paleta RAL.



Model	DAW 130/20 PP
Rodzaj	projektor dźwięku
Zastosowanie	montaż sufitowy/naścienny
Certyfikat	1438-CPR-0199
Typ głośnika	130 mm szerokopasmowy
Moc znamionowa [W]	20
Impedancja głośnika [Ω]	8
Impedancja, 100V [Ω]	500/667/1000/2000
Odczepy transformatora dla 100V [W]	20/15/10/5
Efektywne pasmo przenoszenia [Hz]	95-12900*
SPL 1W/1 m [dB]	86*
SPL Pmax/1 m [dB]	99*
Czułość 1W/4m [dB]	79,5
SPL max/4m (moc znamionowa/4 m) EN 54-24 [dB]	96,1
Kąt pokrycia -6dB, 500 Hz/1 kHz/2 kHz/4kHz [$^\circ$]	360/190/120/75
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Zakres temperatury pracy	<-10, +55>
Rodzaj środowiska pracy	A
Stopień ochrony IP według normy EN 54-24/Stopień ochrony IP	33C/54
Wymiary [mm]	\varnothing 140x165
Waga [kg]	2,9
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9010
Liczba sztuk w opakowaniu	8

* pomiar dokonany w instytucie innym niż CNBOP PIB

www.partneraudio.eu

