




PARTNER sp. z o.o.

DELFL 165/10 PP

Głośnik sufitowy **DELFL 165/10 PP** jest idealny do odtwarzania muzyki, jak i komunikatów głosowych oraz ewakuacyjnych. Dzięki dobremu, klasycznemu wzornictwu i wysokiej jakości wykończenia może być stosowany w różnorodnych miejscach, takich jak biurowce, hotele, centra handlowe, szkoły itp. Model DELFL 165/10 PP wykonany jest z metalu malowanego proszkowo. Wyposażony jest w 10 W szerokopasmowy głośnik o średnicy 165 mm z transformatorem 100V. Zawiera również osłonę przeciwpożarową, 3-stykową kostkę ceramiczną i bezpiecznik termiczny. Dzięki płaskiej osłonie przeciwpożarowej - o wysokości zaledwie 6 cm - DELFL 165/10 PP idealnie nadaje się do instalacji, w których przestrzeń sufitowa nie jest duża. Unikalne mocowanie sprężynowe gwarantuje szybki montaż sufitowy. Głośnik standardowo malowany jest w kolorze RAL 9010, każdy inny kolor RAL dostępny jest na zamówienie. W komplecie zawarte jest 2-metrowe zawiesie.

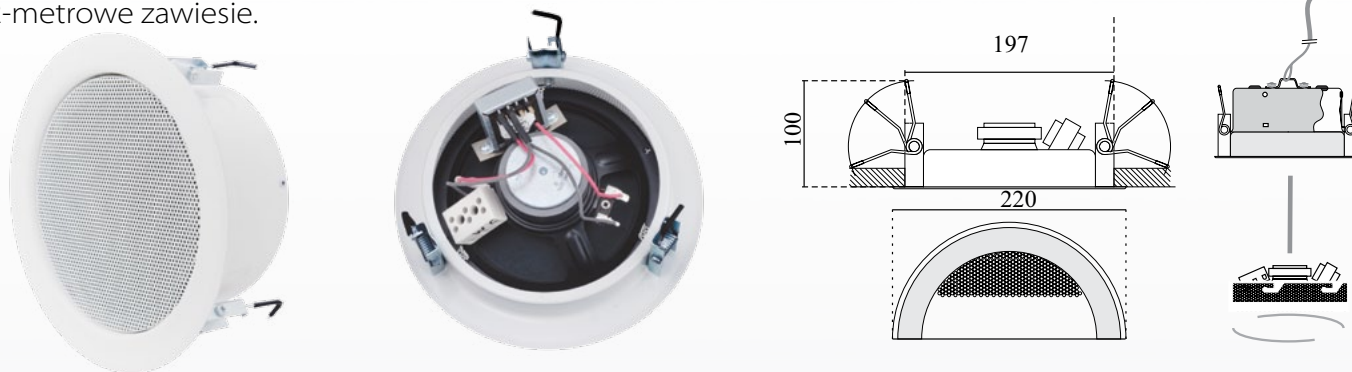

Model	DELFL 165/10 PP
Rodzaj	sufitowy, z osłoną przeciwpożarową
Zastosowanie	sufit podwieszany/montaż naścienny
Certyfikat	1438-CPR-0177
Typ głośnika	szerokopasmowy 165 mm
Moc znamionowa [W]	10
Impedancja głośnika [Ω]	8
Impedancja, 100V [Ω]	1000/1667/3333/6667
Odczepy transformatora dla 100V [W]	10/6/3/1,5
Efektywne pasmo przenoszenia [Hz]	110-16400*
SPL 1W/1 m [dB]	93*
SPL Pmax/1 m [dB]	103*
Czułość 1W/4m [dB]	82
SPL max/4m (moc znamionowa/4 m) EN 54-24 [dB]	103,3
Kąt pokrycia -6dB, 500 Hz/1 kHz/2 kHz/4kHz [°]	180/180/90/70
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Zakres temperatury pracy	<-10, +55>
Rodzaj środowiska pracy	A/C
Stopień ochrony IP według normy EN 54-24/Stopień ochrony IP	32
Wymiary [mm]	\varnothing 220x102
Waga [kg]	1,6
Materiał	stal malowana proszkowo
Kolor	RAL 9010
Liczba sztuk w opakowaniu	12

* pomiar dokonany w instytucie innym niż CNBOP PIB

www.partneraudio.eu

