




PARTNER sp. z o.o.

DEL 165/6 - A/B PP

Głośniki sufitowe DEL 165/6 - AB PP zaopatrzone są w dwie niezależnie pracujące linie nagłośnienia transformator/głośniki, co pozwala na zasilanie dwóch osobnych przewodów. Dzięki modułom głośników serii A/B zarówno linia A, jak i B działają w niezależnych punktach montażowych. W przypadku awarii jednej z linii druga może pracować, dzięki czemu utrzymany jest poziom bezpieczeństwa. Moduł przyłączeniowy z 3-stykową kostką ceramiczną wraz z bezpiecznikiem termicznym W zestawie osłona przeciwogniowa z zawieszem stalowym.

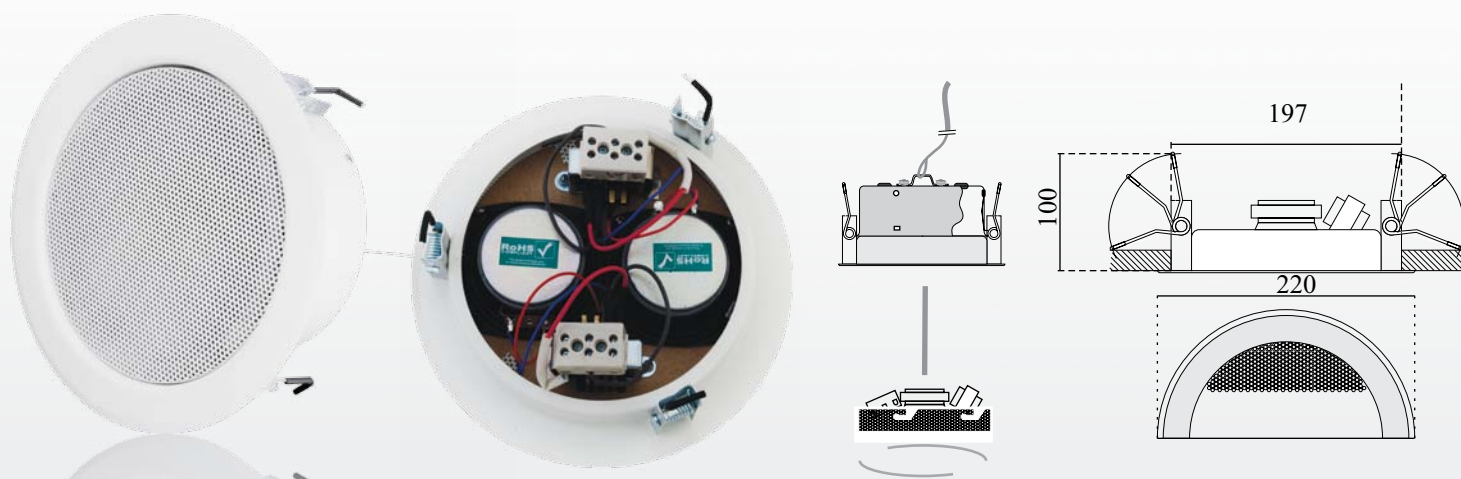

Dane techniczne

Oznaczenie	DEL 165/6 - A/B PP
Moc nominalna	6 W
Typ głośnika	2 x 77 mm szerokopasmowy
Zakres częstotliwości (-10dB)	375 - 16 500 Hz
SPL 1W/1m	88,5 dB
SPL Pmax/1m	96,4 dB
Kąt emisji 1.000 Hz (-10dB)	H: 180°/175°/160°/130°, V:180°/165°/80°/40°
Typ transformatora	100 V, 2 x 6/3/1,5/0,75 Watt
Wymiary	Ø220 x 110 mm
Otwór montażowy	Ø197 mm - Ø207 mm
Waga	1,9 kg
Materiał	Stal, malowana proszkowo
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Kolor	RAL-9010 Biały/cała paleta RAL
VPE	12