




PARTNER sp. z o.o.



DELFI 165/10 PP

Głośniki sufitowe DELFI 165/10 PP wykonane są z wysoko gatunkowej stali, malowanej proszkowo. Wyposażone są w wysokiej jakości szerokopasmowy głośnik o średnicy 165 mm. Dzięki zastosowaniu bardzo prostego systemu uchwytów opartego na trzech sprężynach zestawu charakteryzują się szybkim i bardzo trwałym montażem. Moduł przyłączeniowy z 3-stykową kostką ceramiczną wraz z bezpiecznikiem termicznym. W zestawie osłona przeciwogniowa z zawieszem stalowym.

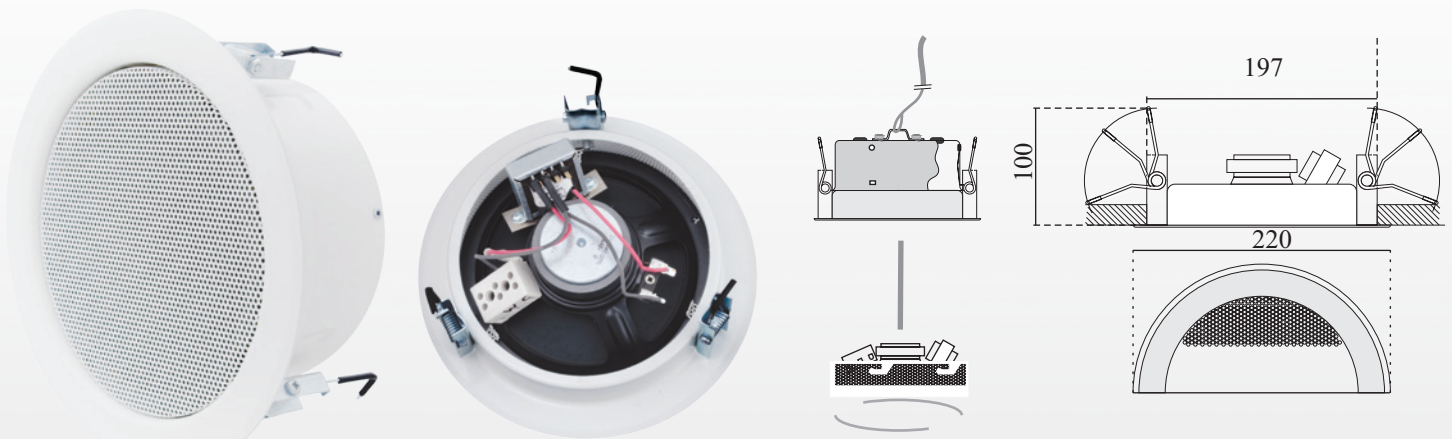

Dane techniczne

Oznaczenie	DELFI 165/10 PP
Moc nominalna	10 W
Typ głośnika	165 mm szerokopasmowy
Zakres częstotliwości (-10dB)	210 - 19 300 Hz
SPL 1W/1m	100,5 dB
SPL Pmax/1m	110,5 dB
Kąt emisji 1.000 Hz (-10dB)	180°
Typ transformatora	100 V, 10/6/3/1,5 Watt
Wymiary	Ø220 x 100 mm
Otwór montażowy	Ø197 mm - Ø207 mm
Waga	1,6 kg
Materiał	Stal, malowana proszkowo
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Kolor	RAL-9010 Biały/cała paleta RAL
VPE	12