




## Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO IVO

### WSS- karta wejść alarmowych i sterujących

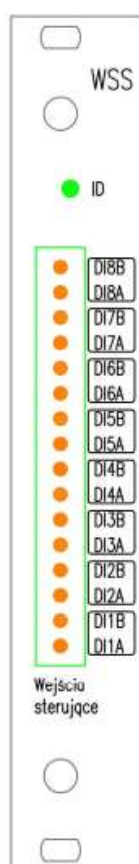

Karta WSS przeznaczona jest głównie do połączenia z bezpotencjałowymi (przełącznikowymi) wyjściami strefowymi urządzeń systemu sygnalizacji pożaru. Aktywacja wejść binarnych karty umożliwia zaawansowane sterowanie centralą DSO IVO.

#### Wybrane dane techniczne

Liczba wejść binarnych	16
Typ wejścia i sterowania	Stykowe NO/NC, napięciowe
Maksymalny czas zwłoki	100 ms
Zasilanie	20..60 V DC
Wymiary	3U, 4HP