




PARTNER sp. z o.o.

DELK 130/10 PP DELK 130/10 PP1

DELK 130/10 PP1 to elegancki wiszący głośnik kulisty, doskonale nadający się zarówno do odtwarzania muzyki jak i komunikatów ewakuacyjnych. Dzięki klasycznemu wzornictwu i wysokiej jakości wykończenia, może być stosowany w miejscach takich jak centra handlowe, centra konferencyjne, lotniska, hotele – wszędzie tam, gdzie ważna jest estetyka wnętrza. Dzięki estetycznemu 2m przewodowi utrzymującemu kulę (opcjonalne dostosowanie długości przewodu), głośnik ten jest doskonałym rozwiązaniem do wnętrz o wysokim suficie, gdzie niemożliwe jest zastosowanie standardowych głośników sufitowych. DELK 130/10 PP1 wykonany jest z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo, całkowicie odpornej na korozję, wyposażony jest w wysokiej jakości głośnik szerokopasmowy o średnicy 130 mm, zapewniający dobrą jakość dźwięku. DELK 130/10 PP1 wyposażony jest w puszkę instalacyjną, wewnątrz której znajduje się 3-stykowa kostka ceramiczna wraz z bezpiecznikiem termicznym, połączona z głośnikiem za pomocą przewodu LIYY-SM1. Wersja DELK 130/10 PP wyposażona jest w kostkę ceramiczną i bezpiecznik termiczny, montowane wewnątrz obudowy głośnika. Opcja ta polecana jest do systemów z pilotem do regulacji barwy dźwięku, może być stosowana również w metodzie impedancyjnej. Głośnik standardowo malowany jest w kolorze RAL 9010, opcjonalnie dostępna jest cała paleta RAL.

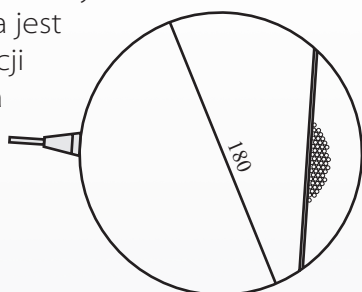

Model	DELK 130/10 PP, DELK 130/10 PP1
Rodzaj	kula
Zastosowanie	głośnik sufitowy
Nr certyfikatu	1438/CPD/0198
Typ głośnika	szerokopasmowy 130 mm
Moc znamionowa [W]	10
Impedancja głośnika [Ω]	8
Impedancja, 100V [Ω]	1000/1666/3333/6666
Odczepy transformatora dla 100V [W]	10/6/3/1,5
Efektywne pasmo przenoszenia [Hz]	215-19500*
SPL 1W/1m [dB]	87,1
Czułość 1W/4m [dB]	76,6
SPL (moc znamionowa/1m) [dB]	98 **
Kąt pokrycia -6dB, 500 Hz/1 kHz/2 kHz/4kHz [°]	360/180/120/70
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Zakres temperatury pracy	<-10, +55>
Rodzaj środowiska pracy	A
Stopień ochrony IP według normy EN 54-24/Stopień ochrony IP	32
Wymiary [mm]	Ø180
Waga [kg]	2,7
Materiał	stal malowana proszkowo
Kolor	RAL 9010
Liczba sztuk w opakowaniu	8

* pomiar dokonany w instytucie innym niż CNBOP PIB

** parametr kalkulowany

www.partneraudio.eu

